

UCHWYT HAKOWY „S” REGULOWANY 4x30 L=470




OPIS PRODUKTU




Mocowanie umożliwia wykonanie kompletnego systemu wsporczego dla dowolnej ilości paneli PV na dachu pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową.

Wykonanie uchwyty ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie go w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

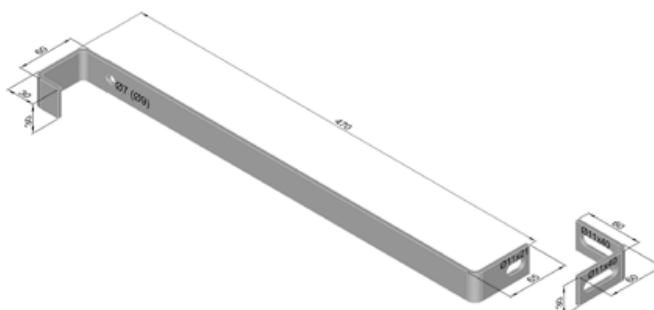

Przymocuj uchwyt hakowy do połaci dachowej za pomocą wkrętów do drewna Torx




Zamontuj profil PV do uchwyty hakowego za pomocą śruby młoteczkowej



Użyj nakrętki kołnierzej ząbkowanej, aby połączyć profil z uchwytem



Dopasuj panel fotowoltaiczny do konstrukcji, może być zamontowany pionowo lub poziomo



Użyj klemy końcowej, za jej pomocą przymocujesz panel do konstrukcji, klemy przykręć śrubą imbusową i wpustem przesuwającym z kulą



Powtórz wszystkie czynności, aby zamontować taką ilość paneli, jaką potrzebujesz



OPIS TECHNICZNY

Materiał: Stal nierdzewna H17 (1.4016)
Granica plastyczności: $R_e=260$ MPa
Sposób montażu uchwytu: pionowy (wertykalny).

Otwór do montażu, do konstrukcji dachowej, występuje w dwóch średnicach: $\varnothing 7$ mm i $\varnothing 9$ mm.

Zalety uchwytu „S” REGULOWANY 4x30 L=470 KOMPLET:

- Szybki i wygodny montaż.
- Wiele dostępnych długości uchwytu do wszystkich dachówek dostępnych na rynku.
- Duża odporność antykorozyjna.

OBCIĄŻENIE NA DACHU

