

KLEMA ALUMINIOWA KOŃCOWA 30 MM




OPIS PRODUKTU




Klema końcowa fotowoltaiczna to element służący do przymocowania panelu solarnego do profilu montażowego na jego końcach. Jej wysokość jest dopasowana do grubości panelu.

Dostępne wymiary to 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm.

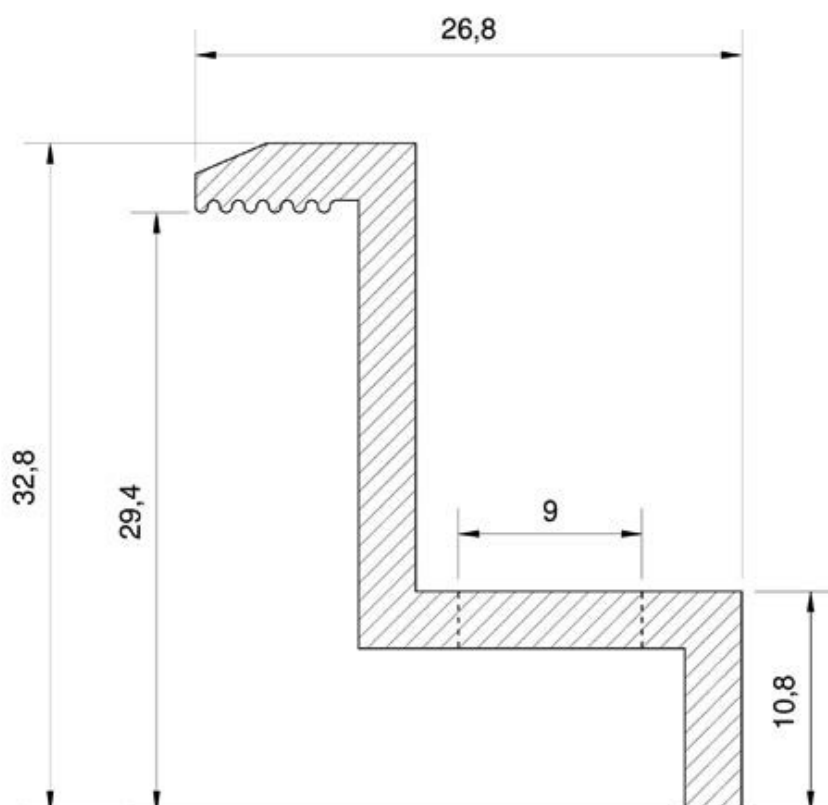

OPIS TECHNICZNY

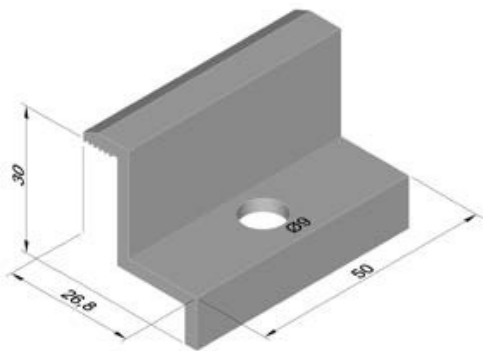

Materiał: Aluminium 6060 T6
Wysokość zewnętrzna: 33 mm
Wysokość pod panel: 30 mm
Długość: 50 mm
Grubość: 2,8 mm
Mocowanie: - śruba imbusowa DIN 912
 - nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
 - nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
 - wpust przesuwny z kulką M8

***Klema aluminiowa końcowa występuje także w wersji anodowanej.**

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.




Właściwości klem końcowych w fotowoltaice

Klemy końcowe mają za zadanie stabilnie przytwierdzić ekran do powierzchni konstrukcji nośnej. Ich budowa z reguły zakończona jest wypustkami i wgłębieniami w spodniej części. Zapobiega to przesuwaniu się już zamontowanego ekranu w czasie układania kolejnych. Klemy końcowe zabezpieczają go przed poderwaniem przez wiatr czy zmianą położenia w wyniku rozszerzalności termicznej konstrukcji aluminiowej. Dodatkowo klemy skonstruowane są w taki sposób, aby nie uszkodzić delikatnej konstrukcji ekranu. Dzięki temu sprawność fotowoltaiki nie obniży się przez nieodpowiednie zastosowanie elementów konstrukcyjnych.

Zastosowanie klem końcowych

Klemy końcowe muszą być jedynie dopasowane do rozmiarów profili konstrukcyjnych. Nie ma znaczenia także rodzaj ekranów wykorzystanych w instalacji, a jedynie odpowiednio dopasowane wymiary.

KLEMA KOŃCOWA „KLIK” 30 MM

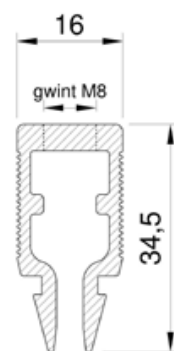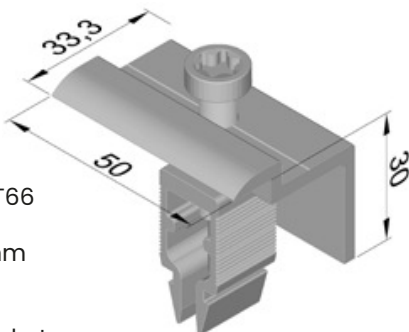

Materiał: Aluminium 6060 T66
Wysokość: 43,5 mm
Wysokość pod panel: 30 mm
Szerokość: 33,5 mm
Długość: 50 mm
Zastosowanie: profil sześciokątny
Mocowanie: śruba M8 Torx (T40)

***Występuje także w wersji anodowanej**

**** Możliwość występowania wersji ze sprężyną montażową.**

