


OPIS PRODUKTU




Klema środkowa lub inaczej docisk środkowy to element montażowy instalacji fotowoltaicznej służący do mocowania panelu solarnego do aluminiowego profilu konstrukcyjnego.

Używana jest do przeprowadzenia montażu paneli fotowoltaicznych zarówno na dachach płaskich jak i skośnych.

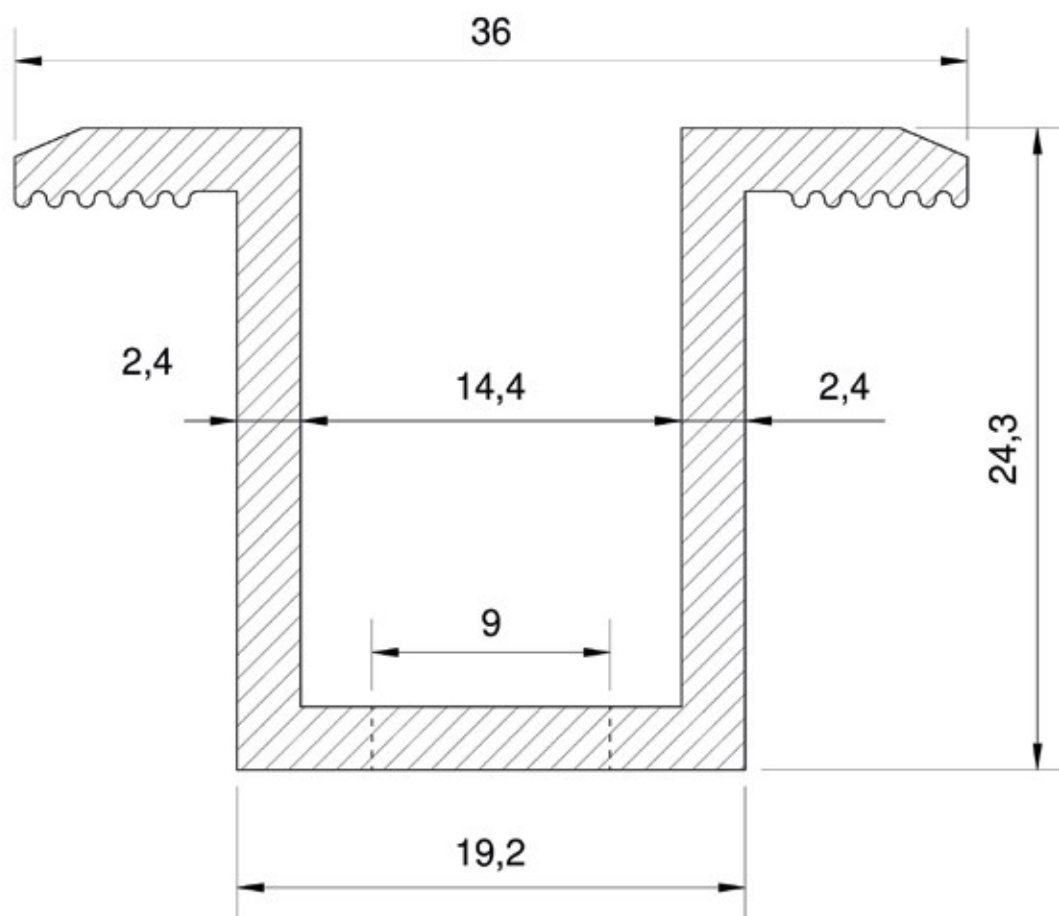

OPIS TECHNICZNY

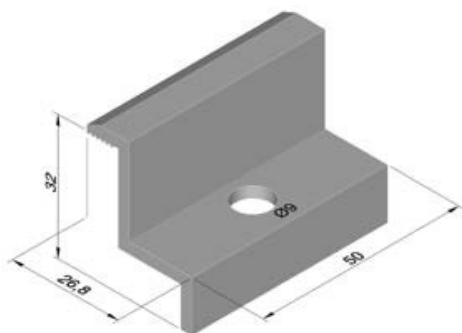

Materiał: Aluminium 6060 T6
Wysokość: 24,3 mm
Szerokość: 36 mm
Dostępne długości: 50 mm
Mocowanie: - śruba imbusowa DIN 912
 - nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
 - nakrętka sześciokątna M8 DIN934
 - wpust przesuwny z kulką M8




***Klema aluminiowa środkowa występuje także w wersji anodowanej.**

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.

Właściwości klem końcowych w fotowoltaice

Klemy końcowe mają za zadanie stabilnie przytwierdzić ekran do powierzchni konstrukcji nośnej. Ich budowa z reguły zakończona jest wypustkami i wgłębieniami w spodniej części. Zapobiega to przesuwaniu się już zamontowanego ekranu w czasie układania kolejnych. Klemy końcowe zabezpieczają go przed poderwaniem przez wiatr czy zmianą położenia w wyniku rozszerzalności termicznej konstrukcji aluminiowej. Dodatkowo klemy skonstruowane są w taki sposób, aby nie uszkodzić delikatnej konstrukcji ekranu. Dzięki temu sprawność fotowoltaiki nie obniży się przez nieodpowiednie zastosowanie elementów konstrukcyjnych..

KLEMA ŚRODKOWA „KLIK”

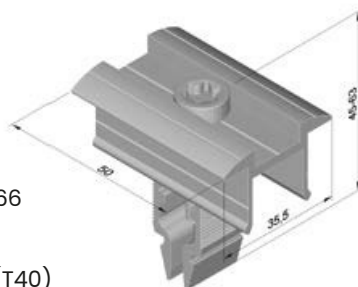

Materiał: Aluminium 6060 T66
Wysokość: 23 mm
Szerokość: 35,5 mm
Mocowanie: śruba M8 Torx (T40)

***Występuje także w wersji anodowanej**

**** Możliwość występowania wersji ze sprężyną montażową.**

