

PROFIL ALUMINIOWY PRZECHYLONY TRAPEZ


DO MONTAŻU NA BLACHODACHÓWKĘ



OPIS PRODUKTU



Przechylony trapez do montażu na blachodachówkę, mostek z taśmą EPDM o długości około 330 mm stosowany do mocowania instalacji fotowoltaicznych na dachach pokrytych blachodachówką. Mostek wykonany z aluminium. Jego zaletą jest przede wszystkim szybki i łatwy montaż, lekkość, trwałość. Aluminium jest odporne na korozję. Odległości między mostkami zależą od kąta nachylenia dachu, grubości pokrycia dachowego oraz strefy wiatrowej i śniegowej.

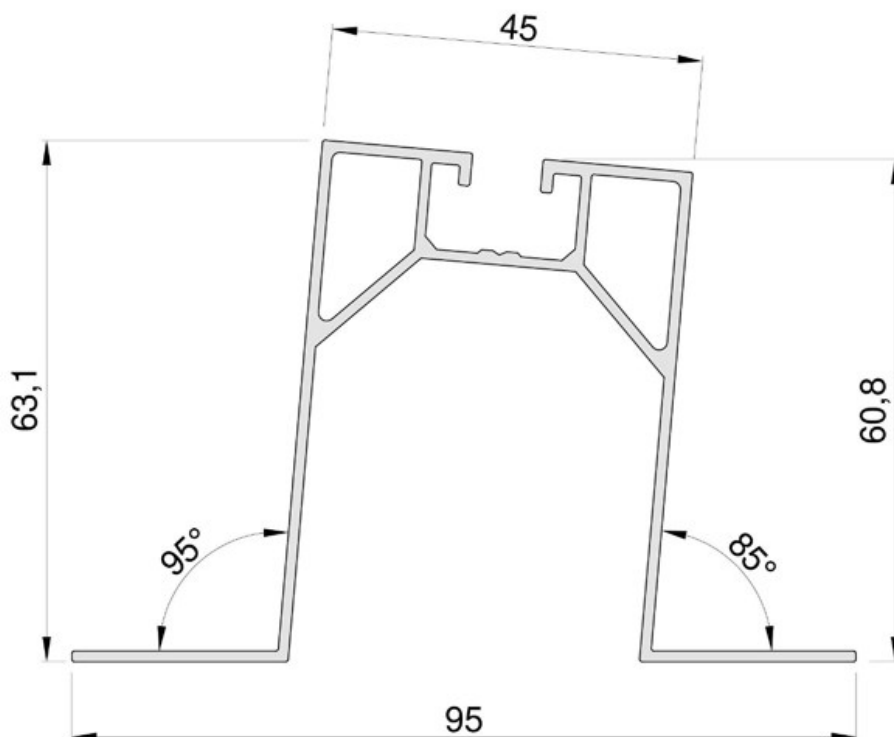

OPIS TECHNICZNY

Materiał: Aluminium EN AW 6060 – T66

Wysokość: 63,1 mm

Szerokość: 95 mm

Dostępne długości: 330 / 6210 mm

Sposób montażu:

- kanał górny – wpust przesuwany z kulką M8
- mocowanie do podłoża – Bi-metal z podkładką (min. 4 szt.)
Wkręt samowiercący EJ z podkładką (min. 4 szt.)

***Mostki (L=330 mm) podklejone są taśmą EPDM.**

Mostek powinien być zamontowany prostopadle do linii garbów blachy, w taki sposób aby umożliwić zakotwienie go łącznie w min. czterech punktach, na co najmniej dwóch garbach blachodachówki. Pamiętaj, aby uszczelka pod łbem wkrętu oraz pod mostkiem była delikatnie dociśnięta. Dokręcenie nie może spowodować znaczącej deformacji. Wkręcaj wszystkie wkręty prostopadle do łączonych elementów, w przeciwnym razie uszczelnienie nie będzie prawidłowe.

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.

Zalety profilu przechylonego trapezu do montażu na blachodachówkę:

- łatwy i szybki montaż
- trwałe połączenie
- wysoka wytrzymałość
- lekkość konstrukcji
- estetyka i wysoka jakość wykonania

