


UCHWYT HAKOWY REGULOWANY NA RĄBEK L=90 KOMPLET




OPIS PRODUKTU




Mocowanie umożliwia wykonanie kompletnego systemu wsporczego dla dowolnej ilości paneli PV na dachu pokrytym blachą łączoną na rąbek.

Wykonanie uchwytu ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie go w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

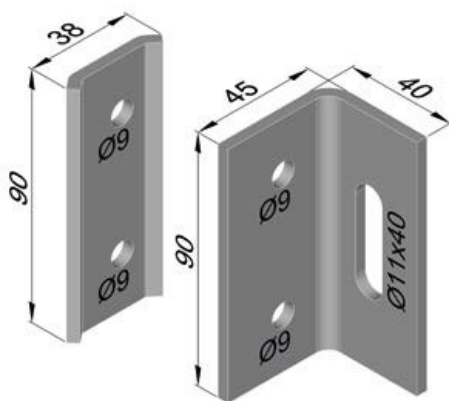

Przymocuj uchwyt hakowy do połaci dachowej za pomocą śrub i nakrętek




Zamontuj profil PV do uchwytu hakowego za pomocą śruby metrycznej



Użyj nakrętki kołnierzej ząbkowanej, aby połączyć profil z uchwytem



Dopasuj panel fotowoltaiczny do konstrukcji, może być zamontowany pionowo lub poziomo



Użyj klemy końcowej, za jej pomocą przymocujesz panel do konstrukcji, klemę przykręć śrubą imbusową i nakrętką kwadratową



Powtórz wszystkie czynności, aby zamontować taką ilość paneli, jaką potrzebujesz



OPIS TECHNICZNY

Materiał: Stal nierdzewna H17 (1.4016)

Granica plastyczności: $R_e=260$ MPa

Sposób montażu uchwytu: pionowy (wertykalny).

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.

Zalety uchwytu REGULOWANY NA RĄBEK L=90 KOMPLET:

- Szybki i wygodny montaż.
- Wiele dostępnych długości uchwytu do wszystkich dachówek dostępnych na rynku.
- Duża odporność antykorozyjna.

OBCIĄŻENIE NA DACHU

