


UCHWYT HAKOWY REGULOWANY VARIO L=150 KOMPLET



OPIS PRODUKTU

Mocowanie umożliwia wykonanie kompletnego systemu wsporczego dla dowolnej ilości paneli PV na dachu pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową.

Wykonanie uchwytu ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie go w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

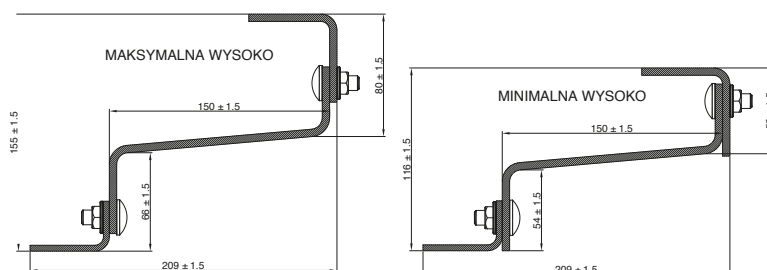


Wymiary podane są w mm


*W związku z ciągłym udoskonalaniem produktu możliwe są niewielkie zmiany w stosunku do zamieszczonych wymiarów liniowych oraz otworów.



Przymocuj uchwyt hakowy do połaci dachowej za pomocą śrub i nakrętek




Zamontuj profil PV do uchwytu hakowego za pomocą śruby metrycznej



Użyj nakrętki kołnierzej ząbkowanej, aby połączyć profil z uchwytym



Dopasuj panel fotowoltaiczny do konstrukcji, może być zamontowany pionowo lub poziomo



Użyj klemy końcowej, za jej pomocą przymocujesz panel do konstrukcji, klemy przykręć śrubą imbusową i nakrętką kwadratową



Powtórz wszystkie czynności, aby zamontować taką ilość paneli, jaką potrzebujesz



OPIS TECHNICZNY

Materiał: Stal nierdzewna HI7 (1.4016)

Granica plastyczności: $R_e=260$ MPa

Sposób montażu uchwytu: pionowy (wertykalny).

Mocowanie zostało przebadane/obliczone pod kątem wytrzymałościowym zgodnie z zasadami mechaniki technicznej w sposób numeryczny MES.

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.

Zalety uchwytu REGULOWANY VARIO L=150 KOMPLET:

- Szybki i wygodny montaż.
- Wiele dostępnych długości uchwytu do wszystkich dachówek dostępnych na rynku.
- Możliwość dostosowania do krzywych i starych dachów.
- Duża odporność antykorozyjna.

OBCIĄŻENIE NA DACHU

