


UCHWYT HAKOWY NIEREGULOWANY KARPIÓWKA SZEROKA GR. 2 mm




OPIS PRODUKTU

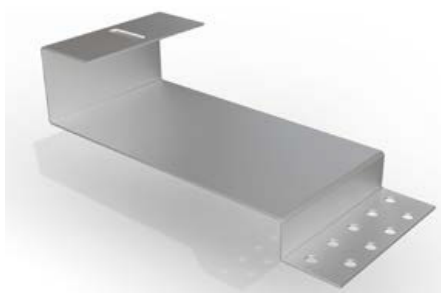


Mocowanie umożliwia wykonanie kompletnego systemu wsporczo dla dowolnej ilości paneli PV na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką.


Wykonanie uchwytu ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie go w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Produkt służy przy montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach skośnych.

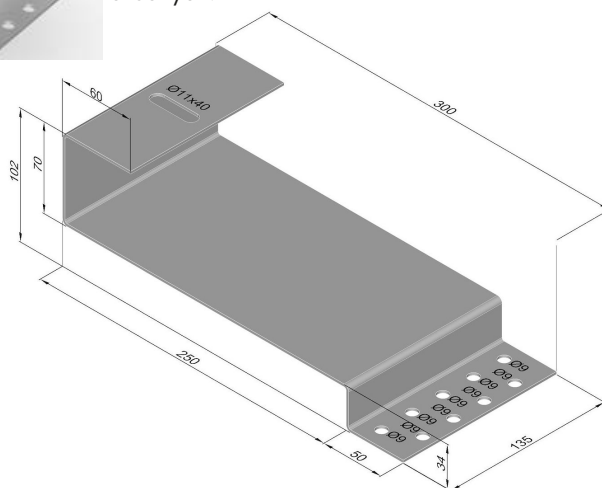

Przymocuj uchwyt hakowy do połaci dachowej za pomocą wkrętów samowiercących




Zamontuj profil PV do uchwytu hakowego za pomocą śruby młotczkowej



Użyj nakrętki kołnierzej ząbkowanej, aby połączyć profil z uchwytem



Dopasuj panel fotowoltaiczny do konstrukcji, może być zamontowany pionowo lub poziomo



Użyj kłemy końcowej, za jej pomocą przymocujesz panel do konstrukcji, klemę przykręć śrubą imbusową i wpustem przesuwным z kulką



Powtórz wszystkie czynności, aby zamontować taką ilość paneli, jaką potrzebujesz



OPIS TECHNICZNY

Materiał: Stal nierdzewna H17 (1.4016)
Granica plastyczności: $R_e=260$ MPa
Sposób montażu uchwytu: pionowy (wertykalny).

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.

Zalety uchwytu NIEREGULOWANY KARPIÓWKA SZEROKA GR. 2 mm:

- Szybki i wygodny montaż.
- Wiele dostępnych długości uchwytu do wszystkich dachówek dostępnych na rynku.
- Duża odporność antykorozyjna.

OBCIĄŻENIE NA DACHU

