



PROFIL ALUMINIOWY 40x40 ZWYKŁY



OPIS PRODUKTU

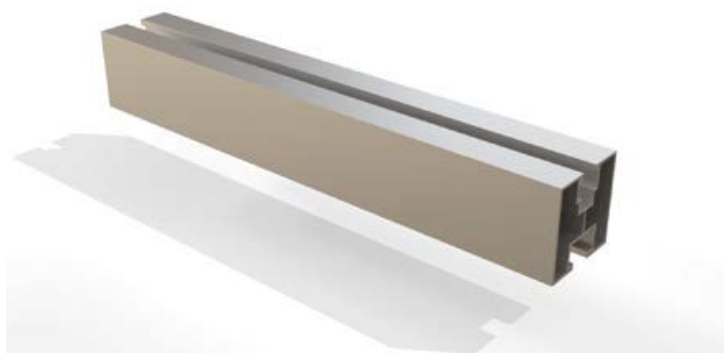

Wykonanie profilu z aluminium umożliwia wykorzystanie go przy konstrukcjach na dachu skośnym, płaskim lub konstrukcjach naziemnych.

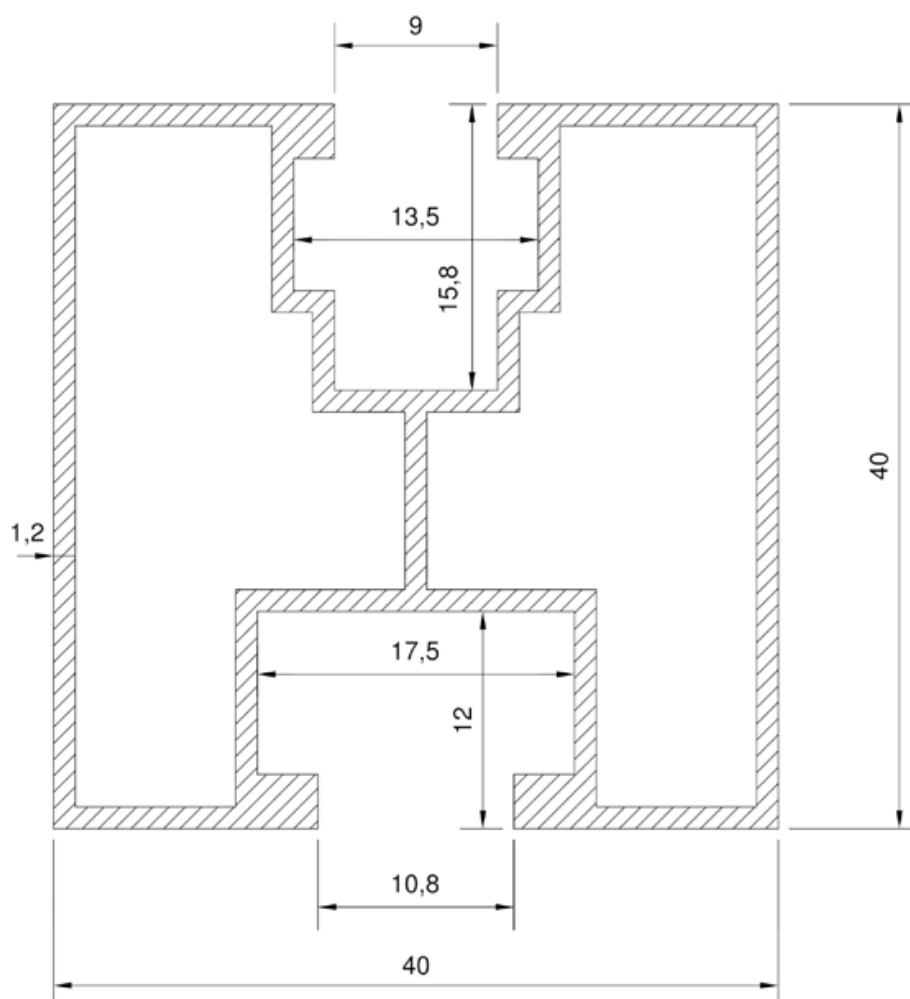

OPIS TECHNICZNY

Materiał: Aluminium 6060 T6

Wysokość: 40 mm

Szerokość: 40 mm

Dostępne długości: 2220 / 2500 / 3300 / 4400 / 6210 / 6600 mm

Sposób montażu:

- kanał górny – śruba imbusowa M8 DIN 912
nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
- mocowanie – śruba metryczna M10 DIN 933
nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923

***Profil aluminiowy 40x40 zwykły występuje także w wersji anodowanej.**

Podane wartości nie uwzględniają faktycznych warunków montażu i wymagają każdorazowego oszacowania.

Zalety zwykłego profilu aluminiowego 40x40:

- łatwy i szybki montaż
- trwałe połączenie
- wysoka wytrzymałość
- lekkość konstrukcji
- brak konieczności wiercenia w profilach i panelach
- estetyka i wysoka jakość wykonania

