


Wykonanie uchwytu ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie go w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.



A close-up photograph of a metal roof bracket assembly. The assembly consists of a white metal bracket with a U-shaped channel, a silver metal plate with a hole, and a silver metal bolt. The bracket is mounted on a wooden roof structure, and the bolt is used to secure it.

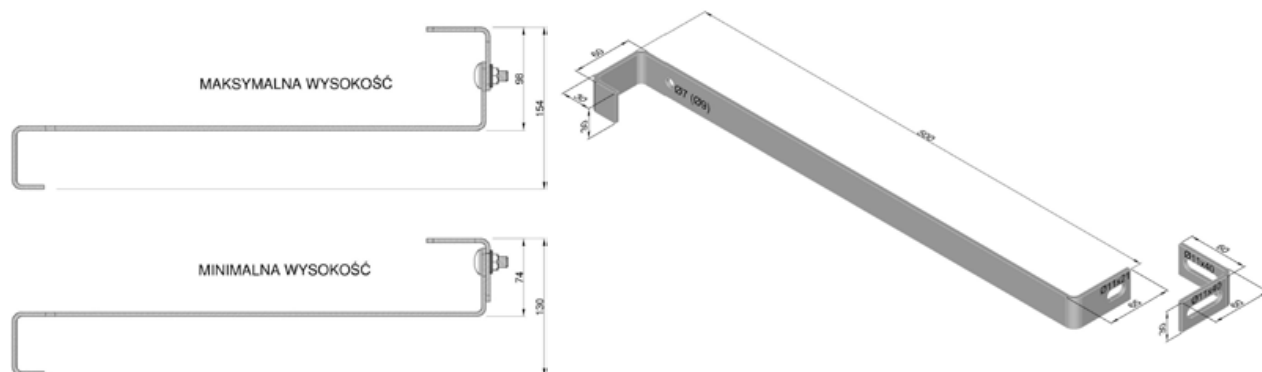

Powtórz wszystkie czynności, aby zamontować taką ilość paneli, jaką potrzebujesz

OPIS TECHNICZNY

Materiał: Stal nierdzewna H17 (1.4016)
Granica plastyczności: $R_e=260$ MPa
Sposób montażu uchwytu: pionowy (wertykalny).

Otwór do montażu, do konstrukcji dachowej, występuje w dwóch średnicach: $\varnothing 7$ mm i $\varnothing 9$ mm.

Zalety uchwytu „S” REGULOWANY 4x30 L=500 KOMPLET:

- Szybki i wygodny montaż.
- Wiele dostępnych długości uchwytu do wszystkich dachówek dostępnych na rynku.
- Duża odporność antykorozyjna.

OBCIĄŻENIE NA DACHU

