


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

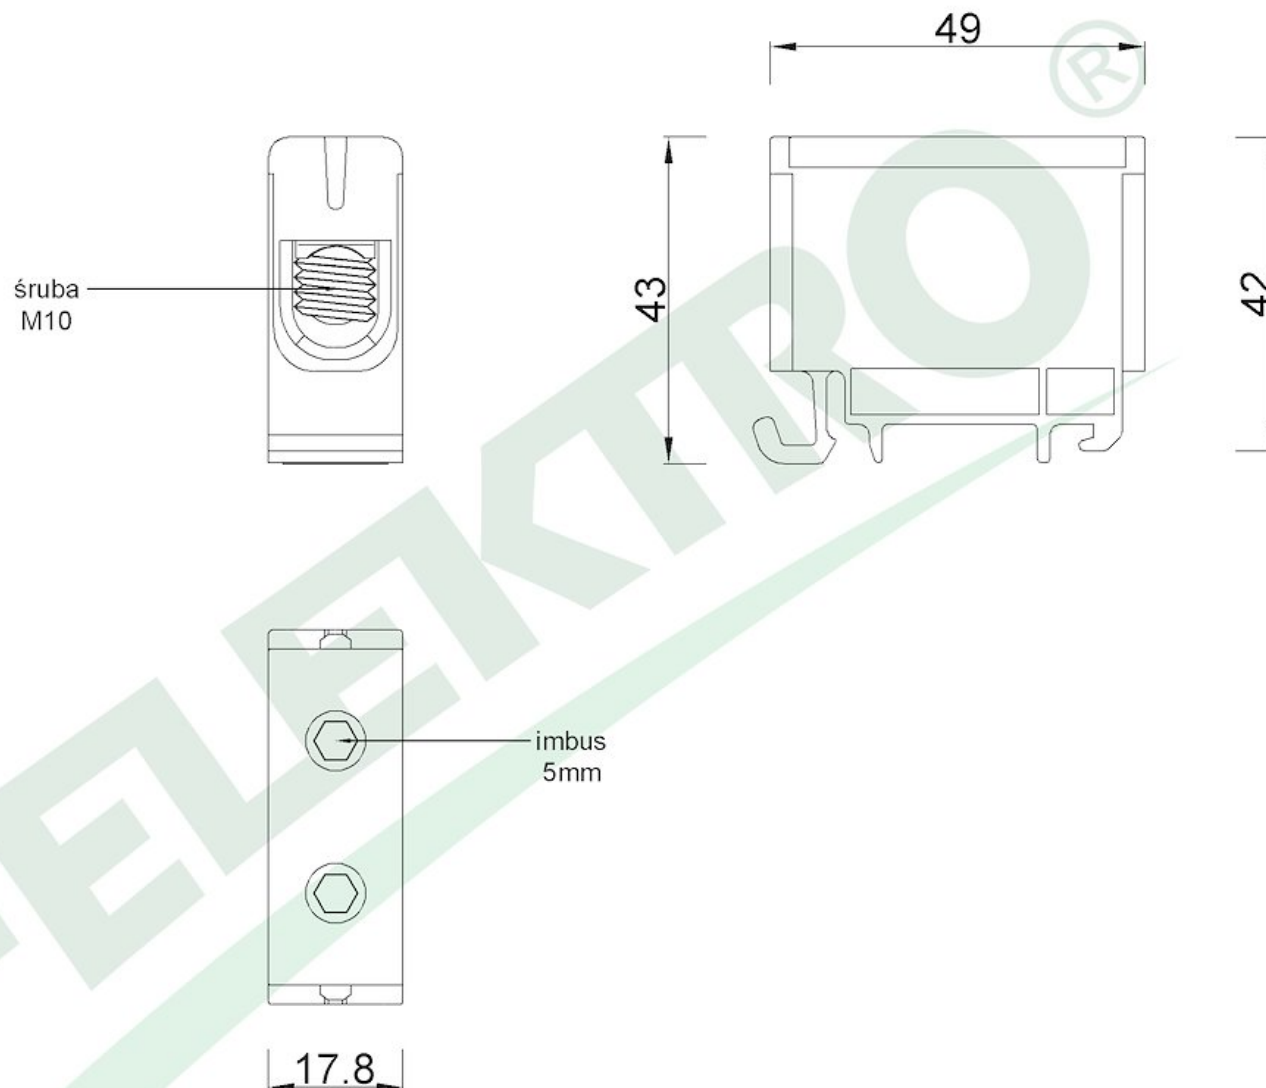

## PARAMETRY

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Przekrój znamionowy<br>cross section    | 2,5mm <sup>2</sup> - 50mm <sup>2</sup>  |
| napięcie izolacji<br>isolation voltage  | 1000V AC/1500V DC                       |
| prąd znamionowy<br>current              | Cu 160A                                 |
|                                         | Al 145A                                 |
| temperatura pracy<br>temparature        | max 80°C                                |
| materiał obudowy box<br>material        | PA66 niepalniony<br>UL94 V-0            |
| materiał zacisku<br>terminal material   | aluminium cynowane<br>tinned alluminium |
| moment obrotowy<br>dokręcania<br>torque | 2,5-4mm <sup>2</sup> - 4Nm              |
|                                         | 6-50mm <sup>2</sup> - 12Nm              |
| mocowanie<br>mounting                   | TH35(DIN35)                             |

F2.0120 LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2,5mm<sup>2</sup> - 50mm<sup>2</sup> - niebieska Al/Cu  
Terminal strips with body (ZU 1-way) 2,5mm<sup>2</sup> - 50mm<sup>2</sup> - blue Al/Cu

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,

e-mail: info@f-elektro.com