


CCS (SPD AC)


AC SURGE PROTECTOR
ÜBERSpannungSSCHUTZ
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
PŘEPŘŮVÁ OCHRANA




CCS01-4P-C

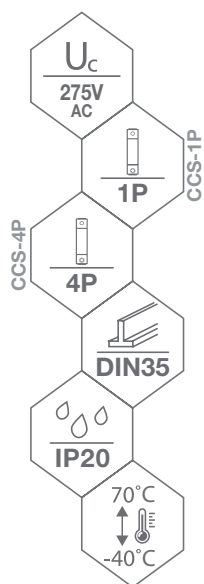

CCS01-4P-B+C

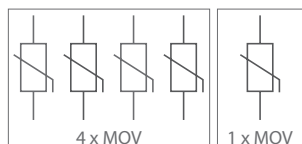

CCS01 - ogranicznik warystorowy



CCS02 - ogranicznik iskiernikowo warystorowy



CCS02-4P-B+C




CCS01-1P-C





CCS01-1P-B+C

► CCS - 4P

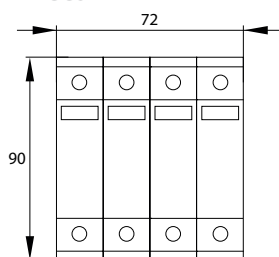


► CCS - 1P



zaciski ze stali ocynkowej



pojemność zacisków: 35mm²



możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



wymienne wkładki



montaż na szynie DIN35



kontrolka stanu ochronnika
zielona – wkładka sprawna
czerwona – do wymiany



U_p

I_{imp}
(10/350 μ s)

I_n
(8/20 μ s)

I_{max}
(8/20 μ s)

kod

EAN

opakowanie

typ

napięciowy poziom ochrony [kV]

prąd udarowy [kA]

znamionowy prąd wyładowczy [kA]

max. prąd wyładowczy [kA]

A50-CCS01-1P-C

5900280903600

1/100

C / T2

≤ 1.5

-

20

40

A50-CCS01-4P-C

5900280903617

1/36

C / T2

≤ 1.5

-

20

40

A50-CCS01-1P-B+C

5900280903624

1/100

B+C / T1+T2

≤ 1.5

8

25

50

A50-CCS01-4P-B+C

5900280903631

1/36

B+C / T1+T2

≤ 1.5

8

25

50

A50-CCS02-4P-B+C

5900280903637

1/36

B+C / T1+T2

≤ 1.5

12.5

25

50